



CONDULETE SEM ROSCA


Condutele sem rosca

Caixa de derivação (Condutele), fabricada em liga de alumínio, com cantos arredondados. Sem rosca, fixação dos eletrodutos por meio de parafusos. Tapa fixada ao corpo por meio de parafusos zincados.

As tampas dos Condulettes com diâmetro de 1/2" e 3/4" são fixadas por dois parafusos no centro, as de 1", 1.1/4", 1.1/2" são fixadas por dois parafusos na diagonal, e as de 2", 2.1/2", 3" são fixadas por meio de quatro parafusos.

Acabamento padrão em alumínio natural com pintura eletrostática na cor cinza.

Abaixo: tabela dimensional

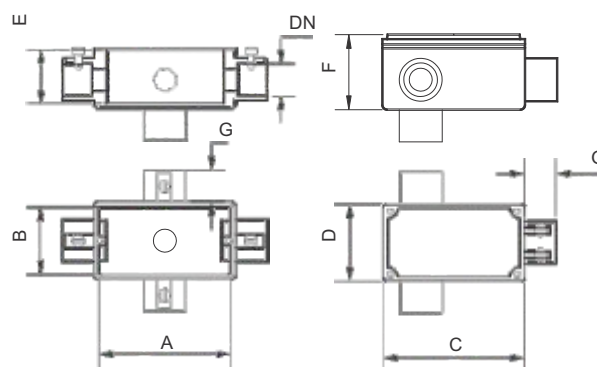

Diâmetro	DN	A	B	C	D	E	F	G
1/2"	22	86	45	93	51	37	48	20
3/4"	27,5	86	45	93	51	37	48	20
1"	34,5	109	54	115	60	46	60	24
1.1/4"	43	118	64	124	70	56	70	24
1.1/2"	49,5	136	75	142	82	66	82	30
2"	30,5	153	83	159	90	79	94	30
2.1/2"	78	174	94	180	100	97	110	40
3"	90,5	194	109	200	115	112	123	55

Obs.: Dimensões em mm

Tabela de códigos de condulettes com tampa (pintura padrão alumínio)

Diâmetro	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"
Tipo								
ACA	A	A	A	A	A	A	A	A
ACB	B	B	B	B	B	B	B	B
ACE	E	E	E	E	E	E	E	E8
ACC	C	C	C	C	C	C	C	C
ACLR	LR	LR	LR	LR	LR	LR	LR	LR
ACLL	LL	LL	LL	LL	LL	LL	LL	LL
ACLB	LB	LB	LB	LB	LB	LB	LB	LB
ACT1	T5	T5	T5	T5	T5	T6	T7	T8
ACTB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB	TB
ACTA	TA	TA	TA	TA	TA	TA	TA7	TA
ACX	X	X	X	X	X	X	X	RX
ACXA	XA	XA	XA	XA	XA	XA	XA	XA

Obs.: Dimensões em mm